


AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)

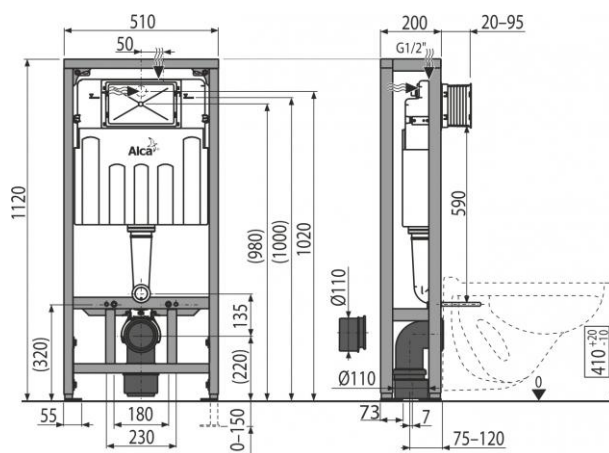

Область применения

Для подвесных унитазов

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Для пола с толщиной стяжки 0-150 мм

Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

Свойства

- Обозначение центрирования и нивелиации
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merla
- Подвижный держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0-45 мм
- Конструкция рамы позволяет фиксацию к самостоятельному достаточно жесткому гипсокартонному профилю или перед несущей стеной
- Установленная система закрывается гипсокартонными листами и не нуждается в дополнительных крепежных элементах
- Конструкция полистирольной изоляции, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Возможность установки кронштейна с переходом DG1/2", для подключения сиденья-биде или бидетты
- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 95 мм
- Монтажная глубина - 200 мм
- Материал несущей конструкции: металл обработанный порошковой краской

Свойства

EN 14124, EN 14055

AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)

Содержание комплекта

- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Самонесущая рама
- Резьбовое соединение 1/2 " для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2 "– 3/8"
- Толкатели механизма 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 - 4 шт., дюбель Ø12 - 4 шт.
- Крепежный материал для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Отводное колено из полиэтилена НТ90 / 110 , PE-HD
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Рукав сервисного отверстия двухсоставный, легко укорачивается

Код заказа

Код	EAN
AM116/1120	8595580550516

Технические параметры

- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Большой смыв 6-9 л
- Малый смыв 2,5-3,5 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Гигиенический резерв 3 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Несущая способность 400 kg

Гарантии

2/15 лет

Таможенный код

39229000

Вес – шт	20,5019 кг
Вес – упаковка	20,5019 кг
Вес – паллета	327,5285 кг
Размеры – шт	1195×220×525 мм
Размеры – упаковка	1195×525×220 мм
Количество – упаковка	1 шт
Количество – паллета	15 шт