


# AKS7

Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь

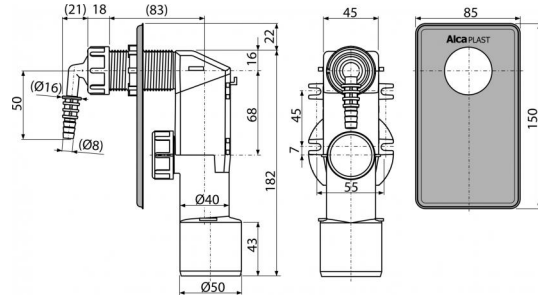

### Область применения

Для скрытого монтажа  
Для сбора конденсата

### Свойства

- Крючки для лучшей фиксации к стене
- Монтажный отступ для подключения стока НТ50
- Гидрозатвор – комбинированный SMART с шариком
- Материал - полипропилен
- Подключение шланга Ø17 мм и Ø23 мм
- Подключение к НТ 40/50
- Сервисное отверстие для легкой чистки

### Содержание комплекта

- Колено
- Панель из нержавеющей стали
- Корпус сифона с комбинированным гидрозатвором

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
AKS7	8595580549473	0,2313   5,7825   112,5200 кг	180×150×70   590×390×430 мм	25   400 шт

**Гарантии** 2/2 лет  
**Таможенный код** 39229000  
**Свойства** EN 274

### Технические параметры

- Сток воды 16,8 l/min
- Гидрозатвор 44 мм